

# 03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN GN 1/1 300/600 L. GN 1/1 REFRIGERATOR REACH IN 300/600 L.

03 Armarios



AGN 302




AGN 603

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Eléctrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGN 302	482x695x2100	430	220/50	325	2	3/3 (325x530)	1/4	298	2,37	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGN 603	974x695x2100	490	220/50	745	3	6/6 (325x530)	3/8	464	3,4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGN 604	974x695x2100	490	220/50	745	4	6/6 (325x530)	3/8	464	3,4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

## OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



AGN 302



AGN 603



AGN 604

**ARMARIO DE REFRIGERACIÓN PUERTA DE CRISTAL GN 1/1 300/600 L.**  
 GN 1/1 GLASS DOOR REFRIGERATOR REACH IN 300/600 L.



03 Armarios




Doble acristalamiento (6-15-5)  
 Double pane glass (6-15-5)

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGN 300 CR	482x695x2100	372	220/50	325	1	4/4 (325x530)	1/4	298	2,32	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGN 600 CR	974x695x2100	494	220/50	745	2	8/8 (325x530)	3/8	464	2,49	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf (502X62)
- Parrilla inox / Stainless steel wire shelf (502X46)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X60)



AGN 300 CR



AGN 600 CR

# 03 ARMARIO CATERING REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN 600 L.

## CATERING REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 600 L.

### EXTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Respaldo en chapa galvanizada

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Parrillas de alambre de acero plastificado (600x500), regulables en altura y fácilmente desmontables (R)
- 12 Contenedores 500x300x180 + 1 Contenedor 600x400 (BT)

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC 's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Posibilidad de cambio de sentido de apertura en campo

### PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

### REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Control temperatura final del desescarche (R)

### EXTERIOR

- AISI 430 Stainless steel
- Galvanized steel back

### INTERIOR

- AISI 430 Stainless steel
- Plastic coated Wire shelves (600x500), adjustable height and easy removal (R)
- 12 Containers 500x300x180 + 1 Container 600x400 (BT)

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS


- Easy removal triple chamber gasket
- Self closing doors with stay open feature

### LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

### REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Control of the final defrost temperature (R)

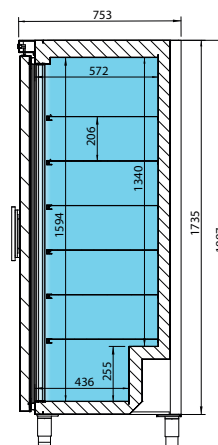

AC 600 BT

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (W/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº contenedores / Nº parrillas No containers / No shelves	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AC 600 R	750x752x1887	270	220/50	542	1	3 parrillas 3 self	1/4	Forzada Forced	0°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a	
AC 600 BT	750x752x1887	460	220/50	542	1	12+1 contenedores 12+1 containers	3/8	Estática Static	-18°C/-25°C	Manual Manual	Digital	R 134 a	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**ARMARIO CATERING REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN 600 L.**  
**CATERING REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 600 L.**



Contenedor 500 x 300 mm de serie  
 Container 500 x 300 mm standard



**AC 600 BT**

Contenedor 600 x 400 mm de serie  
 Container 600 x 400 mm standard



**AC 600 BT**


**03** Armarios

**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla / Wire shelf (502X76)
- Ruedas / Casters (705X16 = 2; 705X17 = 2)
- Contenedor / Container 500x300x180 mm (501X44)
- Contenedor / Container 600x400x220 mm (501X45)



**AC 600 R**




**AC 600 BT**

# 03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 600/1300 L. GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 600/1300 L.

## EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

## INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado (530x650), regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

## AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

## PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

## RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

## REFRIGERACIÓN


- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)



## EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

## INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated Wire shelves (530x650), adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

## INSULATION

- Free CFC's high density [40kg/m<sup>3</sup>] polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

## DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

## CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

## REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 651	687x794x1969	585	220/50	535	1	3/3 (530x650)	-	1/3	395	2,95	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1302	1385x794x1969	945	220/50	1180	2	6/6 (530x650)	-	1/2	568	5,38	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 601 BT	687x794x1969	1000	220/50	535	1	3/3 (530x650)	2,5	5/8	542	4,24	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGB 1302 BT	1385x794x1969	1390	220/50	1180	2	6/6 (530x650)	5	1 1/4	1161	8,21	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 600/1300 L.**  
**GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 600/1300 L.**



**I** INFRIBLOCK



AGB 1302 BT



AGB 651


03 Armarios

**OPCIONAL / OPTIONAL**


- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
- Eco Efficiency **R-290**

**eco** -29%


Efficiency Ahorro Energía / Energy Saving




AGB 651



AGB 1302



AGB 651 BT



AGB 1302 BT


# 03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 700/1400 L.

## GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

### EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED  LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado (530x650), regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
- Puertas con triple acristalamiento (4-8-3-8-3) (BT/CR)

### PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)




**I** INFRIBLOCK

### EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

### INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting  LED
- Plastic coated Wire shelves (530x650), adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS
















- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5)
- Doors with heated triple pane glass (4-8-3-8-3) (BT/CR)

### LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

### REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

MODELOS MODELS															
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Eléctrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>int</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 701	687x794x2130	585	220/50	610	1	3/3 (530x650)	-	1/3	395	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1402	1385x794x2130	945	220/50	1340	2	6/6 (530x650)	-	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 701 BT	687x794x2130	1000	220/50	610	1	3/3 (530x650)	2,5	5/8	542	7,92	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGB 1402 BT	1385x794x2130	1390	220/50	1340	2	6/6 (530x650)	5	1 1/4	1161	9,67	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 700/1400 L.**  
 GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.



AGB 701




AGB 1402 BT

03 Armarios

**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **R-290**


**eco** **-29%**  
 Efficiency Ahorro Energía / Energy Saving




AGB 701



AGB 1402



AGB 701 BT



AGB 1402 BT



# 03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 700/1400 L. INTERIOR EMBUTIDO GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

**I** INFRIBLOCK

03 Armarios



AGBE 701



AGBE 701 BT


MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guias No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C BT)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGBE 701	687x794x2130	585	220/50	610	1	3/3 (530x650)	-	1/3	395	2,95	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGBE 701 BT	687x794x2130	1000	220/50	610	1	3/3 (530x650)	2,5	5/8	542	4,24	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


## OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Pedal / Pedal (506X193)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **R-290**

**eco** -29%  
Efficiency Ahorro Energía / Energy Saving



AGBE 701



AGBE 701 BT

**ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 700/1400 L.**  
**GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.**



**I** **INFRIBLOCK**



**AGB 1404**



**AGB 702**


**03** Armarios

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C BT)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
<b>AGB 702</b>	687x794x2130	585	220/50	610	2	3/3 (530x650)	-	1/3	395	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
<b>AGB 1403</b>	1385x794x2130	945	220/50	1340	3	6/6 (530x650)	-	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
<b>AGB 1404</b>	1385x794x2130	945	220/50	1340	4	6/6 (530x650)	-	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
<b>AGB 702 BT</b>	687x794x2130	1000	220/50	610	2	3/3 (530x650)	2,5	5/8	542	7,92	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**OPCIONAL / OPTIONAL**


- Parrilla / Wire shelf **(502X14)**
- Juego de guías / Slides **(503X02; 503X03)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**
- Eco Efficiency **R-290**



**AGB 702**



**AGB 1403**



**AGB 702 BT**



**AGB 1404**

# 03 ARMARIO MIXTO GN 2/1 700/1400 L. GN 2/1 DUAL TEMP REACH IN 700/1400 L.

**I** INFRIBLOCK

03 Armarios



AGN 702 MX




AGB 1402 MX

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGN 702 MX	687x794x2130	1125	220/50	300/300	2	3/3 (530x650)	0/1,3	1/4+3/8	298/353	7,72	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A
AGB 1402 MX	1385x794x2130	795 1000	220/50	610/610	2	6/6 (530x650)	0/2,5	1/3+5/8	395/542	12,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

## OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **R-290**



AGN 702 MX



AGB 1402 MX

**ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PUERTAS DE CRISTAL GN 2/1 700/1400 L.**  
 GN 2/1 GLASS DOOR REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

**I INFRIBLOCK**

Triple acristalamiento (4-8-3-8-3)  
 Triple pane glass (4-8-3-8-3)



AGN 1402 BT CR



Double acristalamiento (6-15-5)  
 Double pane glass (6-15-5)

AGB 701 CR


03 Armarios

**OPCIONAL / OPTIONAL**

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Parrilla doble tupida / Extra dense wire shelf (502X60)
- Parrilla inox / Stainless steel shelf (502X58)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X60)
- Eco Efficiency **R-290**

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxHxP (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (W/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C BT)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 701 CR	687x794x2130	497	220/50	610	1	4/4 (530x650)	-	3/8	464	3,10	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1402 CR	1385x794x2130	1034	220/50	1340	2	8/8 (530x650)	-	5/8	684	5,21	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 701 BT CR	687x794x2130	1402	220/50	610	1	4/4 (530x650)	2,5	1	739	13,12	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGN 1402 BT CR	1385x794x2130	1914	220/50	1340	2	8/8 (530x650)	5	1+1	1478	16,08	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

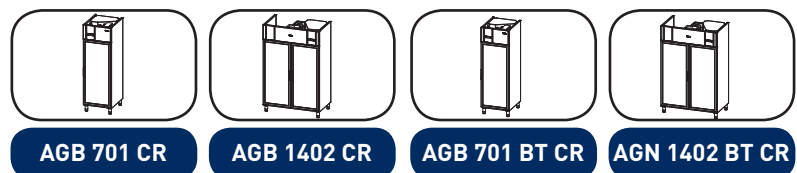

# 03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN PESCADO 600X400 700/1400 L. 600X400 FISH REFRIGERATOR REACH IN 700/1400 L.

03 Armarios



AGB 701 PESC




De serie, contenedores de polipropileno  
Standard polypropylene containers

MODELOS MODELS	→	↗	↑	⏻	⚠	📦	📱	🗑	❄	🛒	💧	38°	🚰	🕒	🌡
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores Containers	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	
<b>AGB 701 PESC</b>	687x794x2130	585	220/50	610	1	7	1/3	395	3,23	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	
<b>AGB 1402 PESC</b>	1385x794x2130	945	220/50	1340	2	14	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

## OPCIONAL / OPTIONAL

- Contenedor polipropileno / Polypropylene container (501X08)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **R-290**



**AGB 701 PESC**



**AGB 1402 PESC**

# ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PASTELERÍA 600X400 EURONORMA 700/1400 L.





600X400 EURONORM PASTRY REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

**I** INFRIBLOCK



 **AGB 1402 PAST**


03 Armarios

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Bandejas/J. guías Trays/Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
 <b>AGB 701 PAST</b>	687x794x2130	595	220/50	610	1	0/18	1/3	395	3,28	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
 <b>AGB 1402 PAST</b>	1385x794x2130	945	220/50	1340	2	0/36	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
 <b>AGB 701 BT PAST</b>	687x794x2130	1000	220/50	610	1	0/18	5/8	542	7,92	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
 <b>AGB 1402 BT PAST</b>	1385x794x2130	1390	220/50	1340	2	0/36	1 1/4	1161	9,67	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

## OPCIONAL / OPTIONAL


- Bandeja 600x400 / Tray 600x400 (A850P41)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency R-290




**AGB 701 PAST**



**AGB 1402 PAST**



**AGB 701 BT PAST**



**AGB 1402 BT PAST**

# 03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN 800X600 HELADERÍA PASTELERÍA


## EURONORMA 900 L.

EURONORM PASTRY ICE CREAM 800X600 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 900 L.

### EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

### INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado (600x800), regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Capacidad para 54 cubetas de helado de 5 L. (BT) (no incluido)

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

### PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm


### REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)

### EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

### INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated Wire shelves (600x800), adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- Capacity of 54 ice cream 5 L. trays (BT) (not included)

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

### LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

### REFRIGERATION


- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)



AGB 901 BT



AGB 901

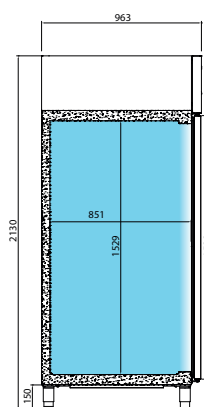

AGB 901

MODELOS MODELS	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>NA</sup> [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 901	756x960x2130	475	220/50	848	1	6/6 (600x800)	3/8	464	2,62	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 901 BT	756x960x2130	1425	220/50	848	1	6/6 (600x800)	1	786	11,29	Forzada Forced	-22°C/-25°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

## ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN 800X600 HELADERÍA PASTELERÍA EURONORMA 900 L.

EURONORM PASTRY ICE CREAM 800X600 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 900 L.


**I** INFRIBLOCK




03 Armarios

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Bandeja / Tray 60x40 (850 P41)
- Parrilla / Wire shelves 80x60 (502X57)
- Bandeja helados 5 L. / 5 L. ice cream tray (501X32)
- Juego de guías / Slides (503X62; 503X63)
- Cerradura / Lock (506X120)
- Eco Efficiency **R-290**



AGB 901



AGB 901 BT



# 03 ARMARIO DE FERMENTACIÓN FERMENTATION REACH-IN

## EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

## INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Dotación 20 juegos de guías

## AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

## PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

## PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

## REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Humidificador
- Resistencia aleteada en acero inox

## CONTROL DIGITAL

- Táctil con 7 programas automáticos (bloqueo-refrigeración-activación-fermentación-mantenimiento), 1 manual y ciclo de pre-enfriamiento



## EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

## INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- Standar 20 kit of slides

## INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

## DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

## LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

## REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)
- Humidifier
- Stainless steel finned heater

## DIGITAL CONTROL

- Touch control with 7 automatic programs (Freezing-cooling-activation-fermentation-maintenance), 1 manual and pre-cooling cycle.

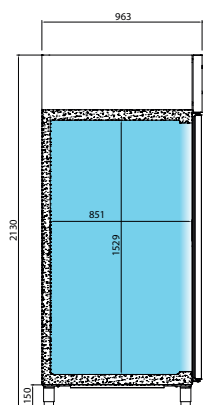

FC 900 BT

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Potencia calor Hot power (W)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
FC 900 BT	756x960x2130	2025	220/50	848	1	0/20	1	1105	750	Forzada Forced	-18°C/+35°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




FC 900 BT

---

**OPCIONAL / OPTIONAL**

---

- Parrilla / Wire shelves 80x60 (502X57)
- Parrilla / Wire shelves 60x40 (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X62; 503X63)
- Cerradura / Lock (506X120)
- Sonda Trocónica / Conical Probe (308X70)



FC 900 BT

# 03 ARMARIO PARA CARROS GN 2/1, 600X400, 800X600, 1300/2700 L.

## GN 2/1, 600X400, 800X600, 1300/2700 L. ROLL-IN

### EXTERIOR E INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Construido con panel desmontable que facilita su instalacion en recintos con puertas estrechas
- Fondo aislado de 20 mm de espesor con rampa
- Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación de hielo (BT)

### AISLAMIENTO

- Aislamiento térmico de 80 mm de espesor de poliuretano inyectado de alta densidad 40 Kg/m<sup>3</sup> libre de CFC's y bajo GWP

### PUERTAS

- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante y posibilidad de regulacion de altura
- Contrapuerta embutida
- Burlete triple cámara fácilmente sustituible
- Claro de puerta 700x1850 mm

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto monoblock, INFRIBLOCK®
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión
- Bandeja evaporativa
- Control de la temperatura final de desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Válvula de expansión (BT)

### CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana con rele de compresor de 30 Amp.

### CAPACIDAD

- Cada puerta admite 1 carro GN 2/1, 1 carro 60x40 o 1 carro 80x60

### OPCIONAL/OPTIONAL

- Cerradura/Lock (506x120)

### EXTERIOR & INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Built with removable panel for easy instalation.
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Isolated lower side with 20mm thick with ramp.
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect, 80 mm thickness

### DOORS

- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature.
- Easy removal triple chamber gasket
- Stamped rear door
- Door clearance 700x1850 mm

### REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

### DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

### CAPACITY

- GN 2/1, 60X40, 80X60 ROLL-IN.

MODELOS MODELS	→	↗	↑	⏻	⚠	📦	📱	🔧	❄️	🔊	🌊	38°	🔧	📶	🌡	🧊
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen TR <sup>A</sup> (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant			
RIC1P	940x1060x2360	497	220/50	1281	1	3/8	464		Forzada Forced	0°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a			
RIC2P	1820x1060x2360	1034	220/50	2726	2	5/8	684		Forzada Forced	0°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a			
RIC1PTH	940x1120x2360	497	220/50	1281	2	3/8	464		Forzada Forced	0°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a			
RIC1PBT	940x1060x2360	910	220/50	1281	1	3/4	739	3,8	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A			
RIC2PBT	1820x1060x2360	1390	220/50	2726	2	1 3/4	1161	5	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**ARMARIO PARA CARROS GN 2/1, 600X400, 800X600, 1300/2700 L.**  
 GN 2/1, 600X400, 800X600, 1300/2700 L. ROLL-IN




**03 Armarios**




RIC1P




RIC2P

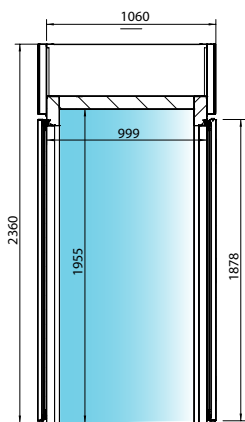


RIC




RIC1P




RIC2P



RIC1PTH



RIC1PBT



RIC2PBT