

# 01 EXPOSITOR REFRIGERADO SERIE ERV

## BACK-BAR ERV SERIES

### EXTERIOR

- Acero plastificado negro

### INTERIOR

- Acero plastificado gris
- Iluminación interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC 's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Cerradura incorporada
- Bultete fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Iluminación LED / LED lighting

### EXTERIOR

- Black plastic coated steel

### INTERIOR

- Grey plastic coated steel
- Interior lighting
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

### INSULATION


- Free CFC's high density [40kg/m<sup>3</sup>] polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS

- Doors with double glass. (6-10-4)
- Integrated lock
- Easy removal gasket
- Integrated handle doors

### REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray

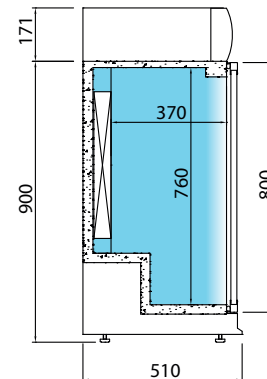

MODELOS MODELS	→ ↑ ↗	⚡	⚡	📦	🚪	📏	🔧	❄️	💧	🌡️	🔧	🎛️	❄️
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Eléctrica (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (T <sup>°</sup> °-10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
ERV 15	600x510x920	325	220/50	140	1	2	1/6	178	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV 25 ERV 25 C	900x510x920	350	220/50	220	2	2	1/5	254	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV 35	1350x510x920	425	220/50	330	3	2	1/4	298	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV 15 PP	600x510x920	325	220/50	140	1	2	1/6	178	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV 25 PP	900x510x920	350	220/50	220	2	2	1/5	254	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV 35 PP	1350x510x920	425	220/50	330	3	2	1/4	298	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**EXPOSITOR REFRIGERADO SERIE ERV**  
**BACK-BAR ERV SERIES**



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 15



ERV 25  
 Disponible con puertas correderas  
*Sliding door available ERV 25 C*

ERV 15 PP	ERV 25 PP	ERV 35 PP	ERV 15	ERV 25	ERV 25 C	ERV 35

# 01 EXPOSITOR REFRIGERADO SERIE ERV INOX

## BACK-BAR ERV STAINLESS STEEL SERIES

### EXTERIOR

- Acero Inox AISI 430

### INTERIOR

- Acero plastificado gris
- Iluminación interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS


- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Cerradura incorporada
- Burlete fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Iluminación LED / LED lighting

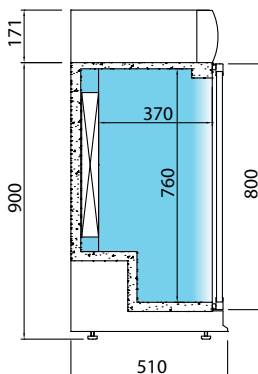

ERV 25 II + ERV 35 II

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/J. guías No shelves / Sides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (T <sub>ev</sub> -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
ERV 15 II	600x510x920	325	220/50	140	1	2	1/6	178	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV 25 II	900x510x920	350	220/50	220	2	2	1/5	254	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV 35 II	1350x510x920	425	220/50	330	3	2	1/4	298	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


**EXPOSITOR REFRIGERADO SERIE ERV INOX**  
*BACK-BAR ERV STAINLESS STEEL SERIES*




ERV 35 II




ERV 25 II



ERV 15 II



ERV 25 II



ERV 35 II

# 01 EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE ERV

## GLASS DOOR MERCHANDISER ERV SERIES

### EXTERIOR

- Acero plastificado negro

### INTERIOR

- Acero plastificado gris
- Iluminación interior
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Cerradura incorporada
- Burlete fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrillas / Wire shelves ERV 53 (502X27)
- Parrillas / Wire shelves ERV 83 (502X28)
- Cabeza iluminativa / Illuminated head ERV 53 (CPERV15)
- Cabeza iluminativa / Illuminated head ERV 83 (CPERV25)

### EXTERIOR

- Black plastic coated steel

### INTERIOR

- Grey plastic coated steel
- Interior lighting
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

### INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS

- Doors with double glass. (6-10-4)
- Integrated lock
- Easy removal gasket
- Integrated handle doors

### REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray

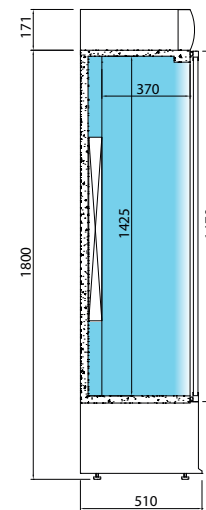

ERV

MODELOS MODELS	→	↗	↑	⏻	⚠	📦	📱	📊	🔧	❄️	💧	🌡️	🔊	🔌	❄️
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (T <sub>int</sub> -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant		
ERV 53	600x510x1820	380	220/50	280	1	5	1/4	298	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a		
ERV 83	900x510x1820	600	220/50	435	2	5	3/8	464	Forzada Forced	+4°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


**EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL SERIE ERV**  
GLASS DOOR MERCHANDISER ERV SERIES




ERV 53



ERV 83



ERV 53



ERV 83


# 01 EXPOSITOR REFRIGERADO SERIE ERC

## GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES

### EXTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Cabeza iluminativa (ERC 17/36)

### INTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Iluminación LED interior 
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Burlate fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche


### OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrillas / Wire shelves ERC 17/36 (502X27)

### EXTERIOR

- White plastic coated steel
- Illuminated head (ERC 17/36)

### INTERIOR

- White plastic coated steel
- LED interior lighting 
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

### INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS

- Doors with double glass. (6-10-4)
- Easy removal gasket
- Integrated handle doors

### REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperatura

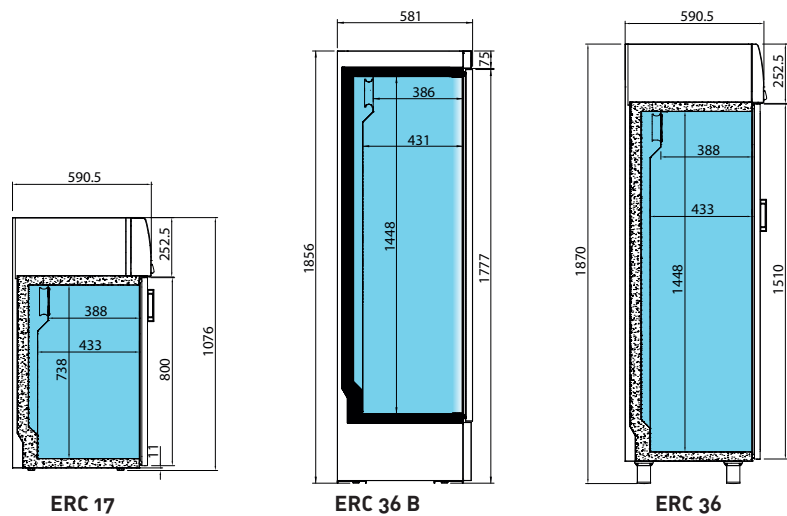

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxA (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) (10°C-10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
ERC 17	620x595x1085	290	220/50	175	1	2	1/8	286	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 36	620x595x1870	575	220/50	355	1	4	1/4	577	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 36 B	620x595x1870	575	220/50	355	1	4	1/4	577	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**EXPOSITOR REFRIGERADO SERIE ERC**  
GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES




PRODUCTO  
PERSONALIZABLE  
*Customizable product*




ERC 17




ERC 36 B



ERC 17



ERC 36



ERC 36 B



# 01 EXPOSITOR REFRIGERADO PUERTAS CORREDERAS SERIE ERC

## SLIDING GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES

### EXTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Cabeza iluminativa

### INTERIOR

- Acero plastificado blanco
- Desagüe interior
- Iluminación LED interior 

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Puertas Correderas con sistema de Autocierre
- Puertas con tirador integrado

### ESTANTES

- Estantes de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

### REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

### OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrillas / Wire shelves ERC 65 (**ESTERC65**)
- Parrillas / Wire shelves ERC 110 (**ESTERC11**)
- Parrillas / Wire shelves ERC 180 (**ESTERC18**)


Panel frontal iluminado  
Illuminated frontal panel



### EXTERIOR

- White plastic coated steel
- Illuminated head

### INTERIOR

- White plastic coated steel
- Internal Drain
- LED interior lighting 

### INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### DOORS


- Doors with double glass. (6-10-4)
- Sliding doors with self-closing system
- Integrated handle doors

### SHELVING

- Plastic coated shelves, adjustable height and easy removal

### REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperatura

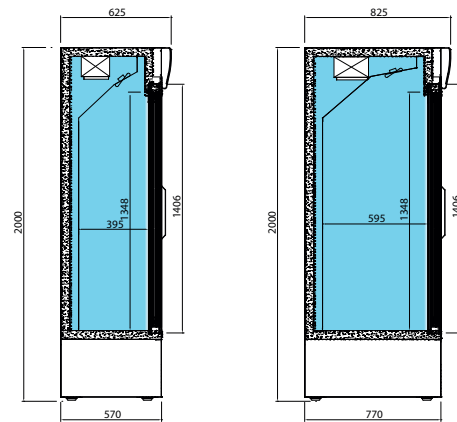

ERC 65

ERC 110 / ERC 180

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas/guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia Frig. Cooling capacity (W) [T <sub>int</sub> -10°C]	Evaporación Evaporation	Régimen temperatura Temperature range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Coolant
ERC 65	1110x600x2000	962	220/50	700	2	4 (980x320)	5/8	1048	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 110	1110x800x2000	1092	220/50	1000	2	4 (980x520)	3/4	1208	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
ERC 180	1848x800x2000	1172	220/50	1767	3	4 (872x520)	1	1606	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

**EXPOSITOR REFRIGERADO PUERTAS CORREDERAS SERIE ERC**  
SLIDING GLASS DOOR MERCHANDISER ERC SERIES




ERC 180




ERC 110




ERC 110



ERC 65



ERC 110



ERC 180