

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Dotación 20 juegos de guías

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Humidificador
- Resistencia aleteada en acero inox

CONTROL DIGITAL

- Táctil con 7 programas automáticos (bloqueo-refrigeración-activación-fermentación-mantenimiento), 1 manual y ciclo de pre-enfriamiento



EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- Standar 20 kit of slides

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)
- Humidifier
- Stainless steel finned heater

DIGITAL CONTROL

- Touch control with 7 automatic programs (Freezing-cooling-activation-fermentation-maintenance), 1 manual and pre-cooling cycle.

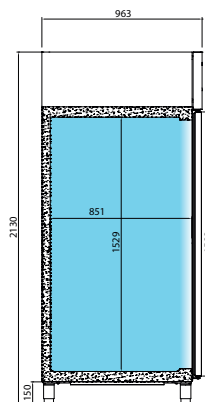

FC 900 BT

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Potencia calor Hot power (W)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
FC 900 BT	756x960x2130	2025	220/50	848	1	0/20	1	1105	750	Forzada Forced	-18°C/+35°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



FC 900 BT

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelves 80x60 (502X57)
- Parrilla / Wire shelves 60x40 (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X62; 503X63)
- Cerradura / Lock (506X120)
- Sonda Trocónica / Conical Probe (308X70)



FC 900 BT