



## SERIE D | D850E | D950E



| Se trata de deshumidificadores frigoríficos de alto rendimiento para aplicaciones profesionales. Están provistos de humidostato electrónico incorporado.

Este modelo ha sido diseñado para su uso en lugares como: piscinas cubiertas, gimnasios, spa, salas de informática, museos, etc., así como en cualquier área en la que existan problemas de humedad.

### CARACTERÍSTICAS



Defrost automático



Humidostato electrónico




Conexión al desagüe fijo

### DATOS TÉCNICOS

	D850E	D950E
Tipo	consola	consola
Capacidad de extracción (*)	52 l/24h	72 l/24h
Caudal del aire a máx. velocidad	500 m <sup>3</sup> /h	680 m <sup>3</sup> /h
Temperatura de servicio	7-35 °C	7-35 °C
Tensión eléctrica	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Consumo nominal (*)	960 W	1400 W
Refrigerante	R410a	R410a
Depósito de condensados	-	-
Dimensiones (alt.xan.xfon)	750x660x345 mm	750x660x345 mm
Peso	39 kg	44 kg

• : Disponible - : No disponible  
(\*) a 30°C - 80%HR

### HUMEDAD CONDENSADA

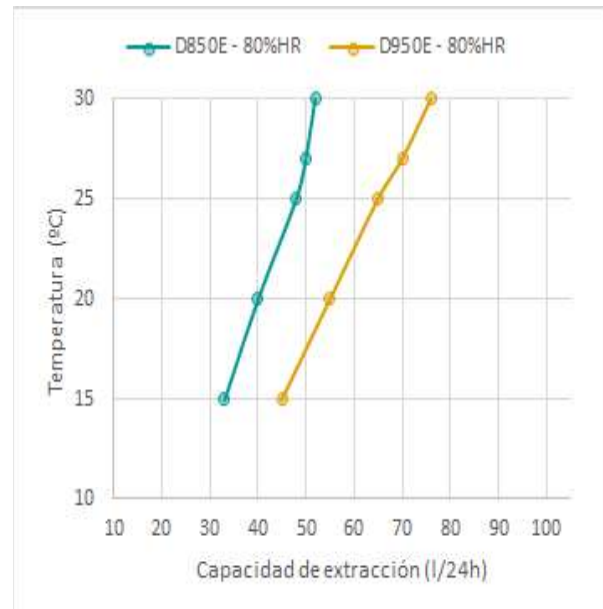

| Ventilador de dos velocidades.

| Gas ecológico R410a.

— 50%  
— 60%  
— 70%  
— 75%

| Rango de trabajo de 7-35°C.

| Conexión a desagüe fijo.