


MVS-V080



| Características técnicas | Unidades | 50 Hz | 60 Hz |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|
| Caudal Nominal | m ³ /h | 80 | 96 |
| Vacío final | mbar | 150 | |
| Potencia del Motor | Kw | 2,2 | 2,6 |
| Velocidad de giro Nominal | rpm | 1.420 | 1.700 |
| Rumorosidad | dB(A) | 72 | 75 |
| Peso | Kg | 70 | |
| Refrigeración | - | Aire | |
| Temperatura ambiente admisible | °C | 0-40 | |
| Conexión de entrada | G(BSP) | 1" | |
| Conexión de salida | G(BSP) | 1" | |

Dimensiones:

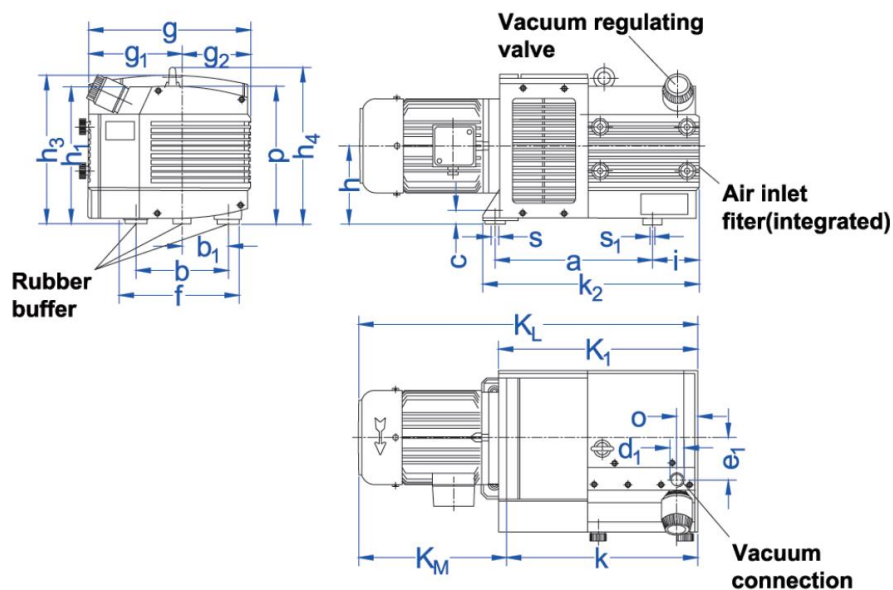

| Modelo | a | b | b ₁ | c | d ₁ | e ₁ | f | g | g ₁ | g ₂ | h | h ₁ | h ₃ |
|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MVS-V080 | 327 | 190 | 95 | 33 | G1" | 65 | 235 | 335 | 189 | 150 | 161 | 275 | 314 |
| | h ₄ | l | k | k ₁ | k ₂ | K _m | k _L | o | p | Øs | s ₁ | | |
| | 331 | 93 | 401 | 419 | 451 | 330 | 731 | 49,5 | 289 | 12 | M8 | | |

Curva de velocidad de bombeo

