



Memory NT4 – 4S sin impresora	<b>M2K04S0MNTH</b>
Memory NT4P – 4S con impresora	<b>M2K04S1MNTH</b>
Memory NT8 – 8S sin impresora	<b>M2K08S0MNTH</b>
Memory NT8P – 8S con impresora	<b>M2K08S1MNTH</b>
Sonda digital 3M	<b>SNDFOC3000H</b>
Módulo GPRS + conector + antena	<b>MDGPSGPRSMNTEX</b>
Cable extensión sonda digital 100m	<b>CABEXSNDMNT</b>
Cable extensión sonda digital 200m	<b>CABEXSNDMNT200</b>

### ● CARACTERÍSTICAS

- Modelos con 4 o 8 sondas digitales, prolongables libremente por el cliente.
- Modelos con impresora a bordo.
- Conexión RS 485 Modbus para monitorización y descarga de datos.
- Servicio de almacenamiento de datos en la nube opcional.
- Puerto USB para configuración y descarga de datos.
- Tiempo de almacenamiento superior a 6 años con intervalo cada 5 min, independientemente del número de sondas.
- Conexión wifi para descarga de datos con nube Eliwell y nube del cliente.
- Conexión GPRS mediante módulo opcional.
- Zumbador y relé de alarma.
- Display de gran formato LCD retroiluminado.



- > **DISPLAY GRÁFICO LCD 160 X 160 PIXELS (55x55 mm)**
- > **CONFIGURACIÓN RÁPIDA POR DISPLAY**



- > **PAPEL CONTINUO PARA IMPRESIÓN DE DATOS, SEGÚN PERIODO DE TIEMPO SELECCIONADO.**
- > **ACCESO RÁPIDO FRONTAL PARA REPOSICIÓN DE PAPEL**


### ○ DATOS TÉCNICOS

	MEMORY NT CON IMPRESORA	PORTUGAL
Homologación	EN 12830/2018 - Clase de software III ITC 155/2020 EN 13485 EN 13486	Modelos aprovados pelo Despacho nº946/2022 com a aprovação de modelo nº 501.91.21.3.72; Publicado no Diário da República, 2ª série - Nº 17 - 25 de janeiro de 2022.
Sondas	Clase 0,5 - IP65 Rango de temperatura de uso y almacenamiento: -55°C a 125°C. Rango de temperatura de uso homologado -30°C a +30°C. Resolución: 0,1°C	
Conectividad	Integrado: • RS-485 Optoaislado - Protocolo Modbus RTU. • Wi-fi 802.11 b/g/n - Descarga de datos en www.memorynt.com y opcional en servidor de cliente. Opcional (módulo externo): • Módulo GSM / GPRS - Descarga de datos en www.memorynt.com y opcional en servidor de cliente.	
Alimentación	12 Vdc ±1% (fuente externa 230Vac/12Vdc incluida)	
Salida digital	OUT1 salida SPDT 1/2 HP 8(4) A 250 Vca	
Conectores	USB para descarga de fichero de datos y carga de configuración	
Protección frontal	IP20	
Datos de humedad	Funcionamiento / Almacenamiento: 10...90 % HR (sin condensación)	
Datos de temperatura	Funcionamiento: -5 ... +40 °C / Almacenamiento: -20 ... +60 °C	
Dimensiones	Frontal 221 x 318 mm. Profundidad 107 mm.	

### > CONECTIVIDAD MEMORY NT EN LA NUBE GRATIS



### > CONECTIVIDAD MEMORY NT EN MODO LOCAL

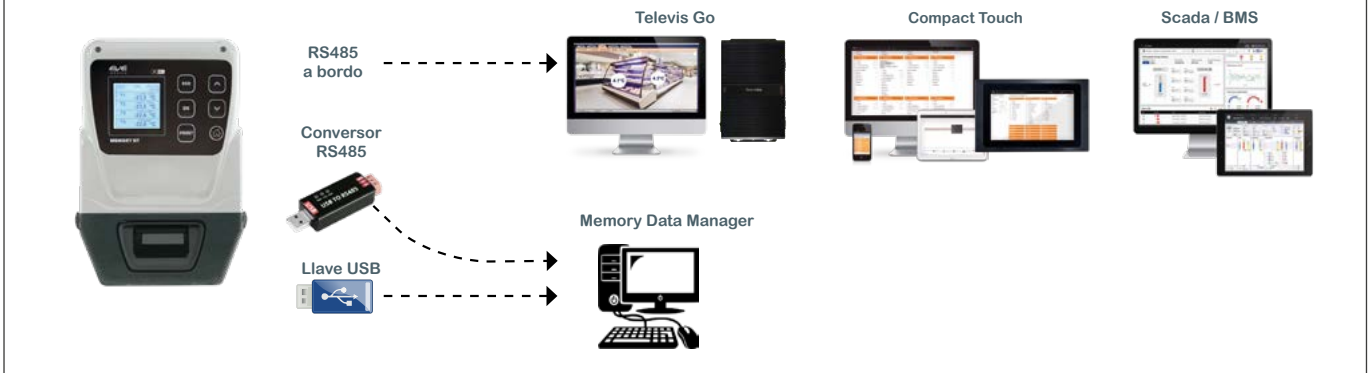

### > ACCESIBLE DESDE WEB

- Histórico de datos en gráfica o tabla
- Configuración de envío de alarmas por e-mail
- Vista limpia y ordenada de instalaciones
- Impresión de pdf o descarga de datos por .xls