

BASIC

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 3 m de altura

Perfecta combinación entre la simplicidad y el diseño, ofreciendo una innovadora cortina de aire con impulsión a través de orificios perfectamente estudiados para un óptimo flujo de aire



Construcción:

- Estructura metálica pintada en poliéster color plata
- Diseño para instalación horizontal
- Tres velocidades de funcionamiento, versión eléctrica 2 velocidades
- Control con mando a distancia incluido
- Led indicador de funcionamiento
- Soportes para montaje en pared incluidos
- Versión E: Control de la batería eléctrica con termostatos automáticos, y termostato de emergencia de rearme manual.



Versión:

Ambiental: Recirculación de aire



Eléctrica: Incorpora resistencias eléctricas

Control externo

- Versión ambiental y eléctrica Control con mando a distancia por wireless Control funcionamiento manual

Aplicaciones:

Pequeños locales comerciales
Restaurantes
Hall de Hoteles

Tiendas
Almacenes pequeños
Oficinas



Control Basic

Control

Funcionamiento

Incluido

Velocidades

Control batería eléctrica

Contacto para puerta

Contacto para termostato

Contacto para temporizador

Interconexión de cortinas

Led indicador de funcionamiento

Conexión cortina con selector de control



manual

si

3 velocidades

no

no

no

no

no

si

wireless



manual

si

2 velocidades

on/of

no

no

no

no

si

wireless

Código de pedido

VCZ-20-A



VCZ-20-A: Serie Basic

06



06: Longitud 60cm
09: Longitud 90cm
12: Longitud 120cm
18: Longitud 180cm

E




S: Ambiental
E: Eléctrica 400V
F: Eléctrica 230V

Características técnicas

| Modelo | Puerta altura (m) | Caudal máximo (m³/h) | NPS irradiado dB(A) | Potencia calorífica (kW) | Tensión resistencia (V) | Intensidad resistencia (A) | Tensión ventilador (V) | Intensidad ventilador (A) | Peso (Kg) |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| VCZ-20-A-06-S | 3 | 700 | 51,00 | - | - | - | 1X230 | 0,7 | 11,00 |
| VCZ-20-A-09-S | 3 | 1050 | 52,50 | - | - | - | 1X230 | 1,1 | 16,00 |
| VCZ-20-A-12-S | 3 | 1400 | 52,50 | - | - | - | 1X230 | 1,4 | 20,00 |
| VCZ-20-A-18-S | 3 | 2100 | 54,50 | - | - | - | 1X230 | 2,1 | 28,50 |
| VCZ-20-A-06-E | 3 | 700 | 51,00 | 4,00 | 3X400 | 8,7 | 1X230 | 0,7 | 11,50 |
| VCZ-20-A-09-E | 3 | 1500 | 52,50 | 6,00 | 3X400 | 8,7 | 1X230 | 1,1 | 16,50 |
| VCZ-20-A-12-E | 3 | 1400 | 52,50 | 8,00 | 3X400 | 8,7 | 1X230 | 1,4 | 20,50 |
| VCZ-20-A-18-E | 3 | 2100 | 54,50 | 12,00 | 3X400 | 17,4 | 1X230 | 2,1 | 29,50 |
| VCZ-20-A-06-F | 3 | 700 | 51,00 | 4,00 | 1X230 | 17,4 | 1X230 | 0,7 | 11,50 |
| VCZ-20-A-09-F | 3 | 1050 | 52,50 | 6,00 | 1X230 | 26,1 | 1X230 | 1,1 | 16,50 |
| VCZ-20-A-12-F | 3 | 1400 | 52,50 | 8,00 | 1X230 | 35 | 1X230 | 1,4 | 20,50 |

En las cortinas trifásicas es necesario disponer de cable trifásico + neutro

Dimensiones mm

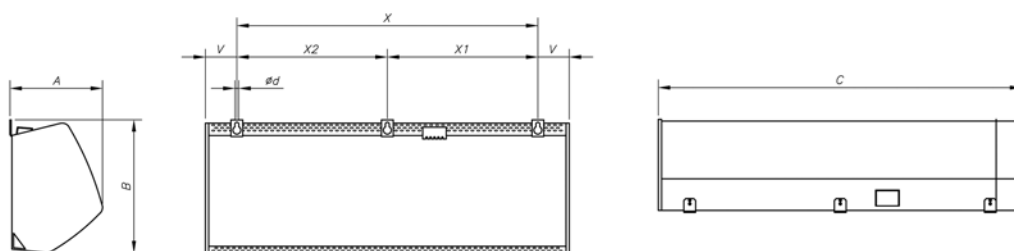

| Modelo | A | B | C | Ø d | V | X1 | X2 | X |
|---------------|-----|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|
| VCZ-20-A-06-S | 231 | 323 | 660,6 | 8 | 70,8 | - | - | 505 |
| VCZ-20-A-06-E | 231 | 323 | 660,6 | 8 | 70,8 | - | - | 505 |
| VCZ-20-A-06-F | 231 | 323 | 660,6 | 8 | 70,8 | - | - | 505 |
| VCZ-20-A-09-S | 231 | 323 | 985,6 | 8 | 70,8 | - | - | 830 |
| VCZ-20-A-09-E | 231 | 323 | 985,6 | 8 | 70,8 | - | - | 830 |
| VCZ-20-A-09-F | 231 | 323 | 985,6 | 8 | 70,8 | - | - | 830 |
| VCZ-20-A-12-S | 231 | 323 | 1.273,2 | 8 | 78,6 | 558 | 558 | - |
| VCZ-20-A-12-E | 231 | 323 | 1.273,2 | 8 | 78,6 | 558 | 558 | - |
| VCZ-20-A-12-F | 231 | 323 | 1.273,2 | 8 | 78,6 | 558 | 558 | - |
| VCZ-20-A-18-S | 231 | 323 | 1.872 | 8 | 76 | 870 | 850 | - |
| VCZ-20-A-18-E | 231 | 323 | 1.872 | 8 | 76 | 870 | 850 | - |