

SECADEROS JAMONES, QUESOS Y EMBUTIDOS

UAV



- ▶ Secaderos para la maduración de quesos, jamones y embutidos
- ▶ Condensador de aire remoto con ventiladores helicoidales controlados mediante variador electrónico de velocidad
- ▶ Recipiente de líquido y filtro deshidratador de cartucho sólido
- ▶ Válvula solenoide de interceptación del refrigerante
- ▶ Válvula termostática de expansión con ecualizador externo de presión
- ▶ Batería de evaporador en tubo de cobre y aletas de aluminio
- ▶ Válvulas de 3 vías para la recuperación de calor
- ▶ Presostatos de seguridad de alta y baja presión
- ▶ Cuadro de control, mandos y protección cubierto por una caja de acero inoxidable AISI304
- ▶ Psicómetro de control de temperatura y humedad de la cámara
- ▶ Panel de control con sonda de temperatura y humedad
- ▶ "T" de impulsión para distribución del aire en el ambiente

EQUIPOS COMPACTOS DE EXTERIOR

- ▶ Compresor hermético
- ▶ Resistencia precalentamiento
- ▶ Control de condensación por presostato (121-123-221-135) y variador de velocidad (235-335-340)
- ▶ Descarche por gas caliente
- ▶ Preparado para intemperie
- ▶ Control electrónico de la temperatura
- ▶ Base para conexión eléctrica rápida



AS-R




RCV RDV



EQUIPOS DE VINO

- ▶ Carrocería del condensador pintada en color burdeos/negro
- ▶ Reducción nivel de ruidos insonorizando el compresor
- ▶ Descarche por aire completamente automático
- ▶ Cable de línea para la conexión eléctrica
- ▶ Kit de humidificación incluido
- ▶ Baterías de intercambio térmico con tubo estriado de alta eficacia
- ▶ Compresores de tipo hermético con R404A (sin CFC)
- ▶ Centralita electrónica de nueva generación que permite programar la temperatura (enfriamiento y calentamiento) y la humedad
- ▶ Temperatura externa máx: +40°C / mínima: +10°C

ESPECIALES

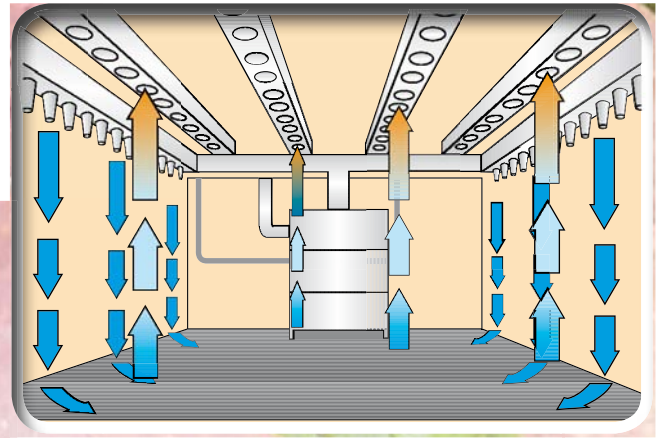

JAMONES

EMBUTIDOS



- Mueble de acero inoxidable
- Mando a distancia con electrónica Eliwell para Televis
- Panel con sondas
- Magnetotérmico
- Condensador remoto
- Calor por condensación (recuperador de calor)
- Batería eléctrica
- Descarche por gas caliente
- Válvula de seguridad para el recipiente de líquido
- Te de impulsión
- Protección salvamotor con part-winding (modelos con compresores de 20 CV en adelante)
- Soft-start en motores centrifugos (modelos con compresores de 20 CV en adelante)


QUESOS



- Mueble de acero inoxidable
- Mando a distancia con electrónica Eliwell para Televis
- Panel con sondas
- Magnetotérmico
- Condensador remoto
- Calor por condensación (recuperador de calor)
- Batería eléctrica
- Descarche por gas caliente
- Recambio de aire
- Válvula de seguridad para el recipiente de líquido
- Humidificación
- Te de impulsión
- Protección salvamotor con part-winding (modelos con compresores de 20 CV en adelante)
- Soft-start en motores centrifugos (modelos con compresores de 20 CV en adelante)


TIPO		002ER01F	003ER01F	004ER01F	005ER01F	007ER01F	010ER01F	015ER01F	020ER01F	025ER01F	030ER01F
JAMONES	Euros	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	m3	40	70	100	125	150	200	250	350	450	550
	Kg	4.000	7.000	10.000	12.500	15.000	20.000	25.000	35.000	45.000	55.000
EMBUTIDOS	Euros	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	m3	35	45	55	70	100	130	200	250	300	350
	Kg	2.000	3.000	3.500	4.500	6.500	8.500	13.000	16.000	19.500	22.500
QUESOS	Euros	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	m3	50	75	100	125	150	200	300	400	500	600
	Kg	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	14.000	21.000	28.000	35.000	40.000

MODELO		002ER01F	003ER01F	004ER01F	005ER01F	007ER01F	010ER01F	015ER01F	020ER01F	025ER01F	030ER01F
COMPRESOR	Marca	Maneurop	Maneurop	Maneurop	Maneurop	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold
	Modelo	MTZ32	MTZ40	MTZ50	MTZ64	S739Y	S1039Y	S1551Y	V2059Y	V2571Y	Z30126Y
	Kw	1'5	2'2	2'9	3'7	5	7	11	14'7	18	22
	Kcal/h	6.900	8.600	11.500	14.600	26.500	31.300	40.500	46.400	56.600	67.500
ABSORCIÓN AGUA A +13°C / 75%HR	l/h	1'9	3'3	4'3	5'2	8'2	9'6	12'4	16'4	22'6	27
VENTILADOR CENTRÍFUGO	Modelo	TAR 7/7	TAR 9/7	TAR 9/7	TAR 10/8	TAR 10/8	TAR 10/10	TAR 12/9	TAR 15/11	TAR 15/15	TAR 18/3
	kw	0'5	0'5	0'7	1'1	2'2	3	4'1	5'6	5'6	7'5
	Aire aspirado m3/h	1.500	2.300	2.900	3.600	4.500	5.400	7.800	9.800	12.400	14.600
COND. AIRE	Ventilad. Axial n° x Ø	2 x 350	1 x 450	1 x 450	2 x 450	2 x 450	2 x 500	2 x 630	2 x 630	3 x 360	3 x 360
IMPULSIÓN	Nº conductos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Alto x Ancho (cm)	25 x 20	25 x 25	30 x 25	30 x 30	40 x 30	40 x 35	50 x 35	50 x 40	50 x 45	50 x 50
	Nº Conos	24	32	38	52	70	80	110	136	172	210
ASPIRACIÓN	Nº conductos	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
	Alto x Ancho (cm)	20 x 25	20 x 30	20 x 30	25 x 30	25 x 30	30 x 30	30 x 35	40 x 35	45 x 35	45 x 40
	Nº Bocas	30	42	48	72	90	108	156	188	230	286

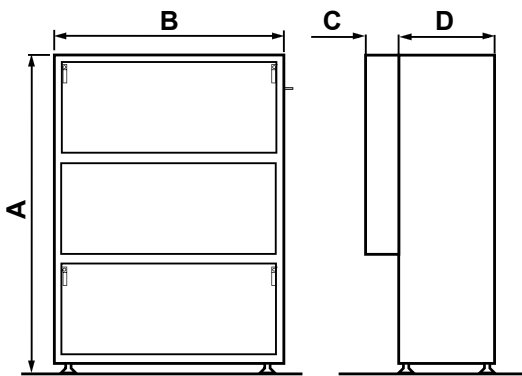


UAV	002	003	004	005	007	010	015	020	025	030
A	1940	1940	1940	1940	1940	1940	2150	2150	2460	2460
B	1200	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2200	2200
C	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250
D	525	625	625	775	775	1025	1025	1025	1125	1125


AV 2 - 3 - 4





AV 5 - 7



AV 10 - 15 - 20



AV 25 - 30

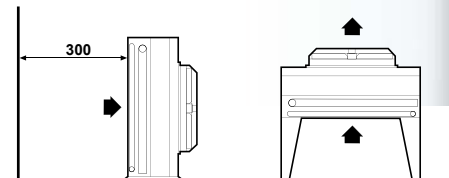

Gamas Especiales

Equipos de Vino / Minisecaderos

RCV

EQUIPOS DE VINO

- ▶ Temperatura externa: Máxima +40°C / Mínima: +10° C
- ▶ Carrocería de la unidad condensadora construida en plancha pintada en color burdeos/negro
- ▶ Reducción de nivel de ruidos insonorizando el compresor
- ▶ Descarche por aire completamente automático
- ▶ Cable de línea para la conexión eléctrica
- ▶ Kit de humidificación incluido
- ▶ Compresores de tipo hermético que funcionan con refrigerante 404A (sin CFC)

Incrementar precios +3%
Iva no incluido

- ▶ Baterías de intercambio térmico construidas con tubo estriado para aumentar significativamente su eficiencia
- ▶ Centralita electrónica de nueva generación con interfaz de usuario fácil de utilizar que permite programar la temperatura (tanto en fase de enfriamiento como de calentamiento) o la humedad (ya sea humidificación o deshumidificación)

equipos de vino

especiales



extras

- ▶ Cambio de tensión: 6%
- ▶ Condensación por agua: 20%
- ▶ Evaporador de pared: 2%

	Modelo	HP	Kw	Com.	Voltaje	Precio
RCV	RCV10102F	0,33	0,2	H	230/1/50	4.060 €
	RCV10202F	0,37	0,3	H	230/1/50	4.450 €
	RCV20102F	0,5	0,4	H	230/1/50	4.940 €
	RCV20202F	0,75	0,6	H	230/1/50	5.490 €
RDV	RDV101022F	0,33	0,2	H	230/1/50	4.770 €
	RDV102022F	0,37	0,3	H	230/1/50	5.250 €
	RDV201022F	0,5	0,4	H	230/1/50	5.860 €
	RDV202022F	0,75	0,6	H	230/1/50	6.510 €

H=HERMÉTICO



EQUIPOS MINISECADEROS

- ▶ Descarche Gas Caliente
- ▶ Humidificado
- ▶ Baterías interiores con tratamiento anti-corrosión (cataforesis)
- ▶ Batería para hacer estufajes
- ▶ Electrónica para control de temperatura y humedad
- ▶ Compresor hermético
- ▶ Sin tubos precargados

SAS

minisecaderos

especiales



extras

- ▶ Cambio de tensión: 8%
- ▶ Condensación por agua: 20%

	Modelo	HP	Kw	Com.	Voltaje	Precio
SAS	SAS221TR09F	1	0,7	H	400/3/50	8.320 €
	SAS135TR09F	1,5	1,1	H	400/3/50	8.680 €
	SAS235TR09F	3	2,2	H	400/3/50	11.230 €
	SAS335TR09F	5	3,7	H	400/3/50	14.450 €
	SAS340TR09F	7,5	5,6	H	400/3/50	17.790 €
SAS	SAS221TR80F	1	0,7	H	400/3/50	10.430 €
	SAS135TR80F	1,5	1,1	H	400/3/50	11.010 €
	SAS235TR80F	3	2,2	H	400/3/50	13.460 €
	SAS335TR80F	5	3,7	H	400/3/50	15.640 €
	SAS340TR80F	7,5	5,6	H	400/3/50	19.800 €

H=HERMÉTICO

