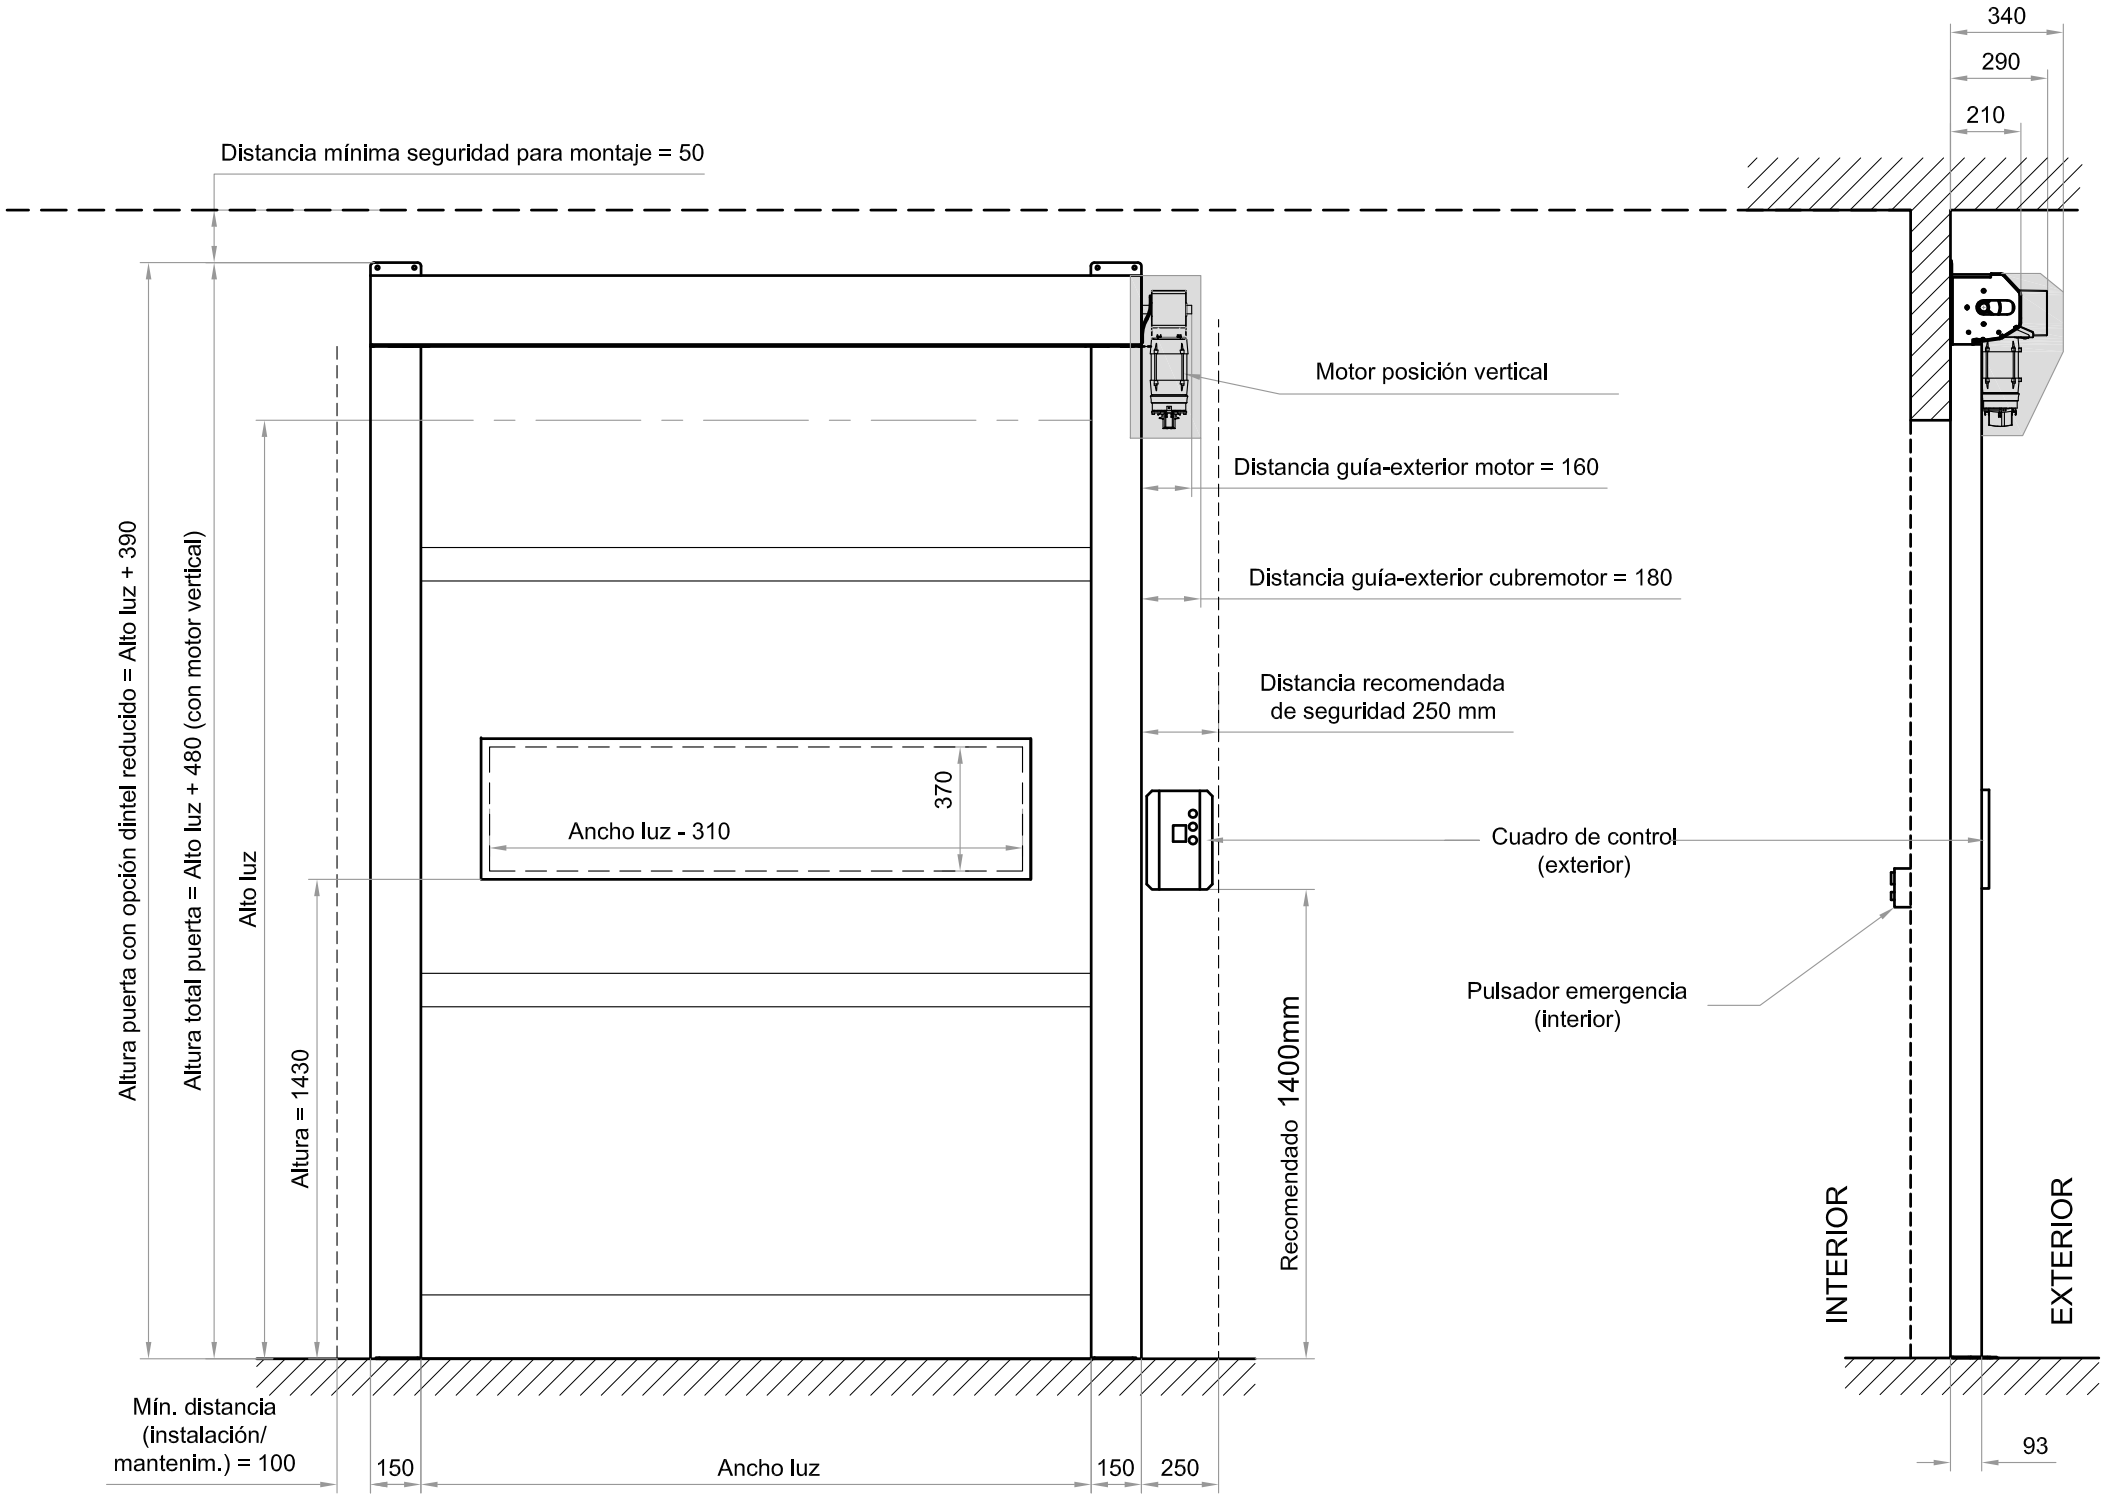
340
290
210
Distancia mínima seguridad para montaje = 50
Motor posición vertical
Distancia guía-exterior motor = 160
Distancia guía-exterior cubremotor = 180
Distancia recomendada
de seguridad 250 mm
Cuadro de control
(exterior)
Pulsador emergencia
(interior)
Altura puerta con opción dintel reducido = Alto luz + 390
Altura total puerta = Alto luz + 480 (con motor vertical)
Alto luz
Altura = 1430
370
Ancho luz - 310
Recomendado 1400mm
Mín. distancia
(instalación/
mantenim.) = 100
150
Ancho luz
150
250
INTERIOR
EXTERIOR
93